

**ТАЙМЕР ДО 99 min 59 sec
С ЕДИН ИЗХОД
С ВХОДОВЕ ЗА СТАРТ И СТОП**

FC2-2T2B2



- * Дискретност 1"
- * Диапазон до 99' 59"
- * Релеен изход - превключващ контакт NO 8A AC 250V
- * Габарити 96 x 48 x 63 mm
- * Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- * Захранване AC230V $\pm 10\%$ 1,5VA

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



- [PGM] - бутон за задаване на времето
- [↑] - бутон за увеличаване на стойностите
- [↓] - бутон за намаляване на стойностите
- ● - дясната точка е индикация на изхода Y

Режим ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим е достъпен при изключено състояние на таймера (на дисплея се изписва "OFF"). С бутон [PGM] се програмира времето, до 99 минути и 59 секунди.

В този режим на дисплея мига стойността на параметъра - минутите (на дисплея се показва символ '<'>), след това секундите (на дисплея се показва символ '<'>'). С бутони [↑] и [↓] се задава нужната стойност, с бутон [PGM] тя се потвърждава. Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, таймерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ.

Диапазон за минутите: 0 - 99

Диапазон за секундите: 0 - 59

Режим РАБОТА


При натискане на външен бутон {START} таймерът започва да отброява зададеното време, след което изходът Y се включва и на дисплея се изписва "End".

С външен бутон {START} таймерът отново се стартира.

С външен бутон {STOP} таймерът се връща в изходно състояние - изходът е изключен и на дисплея се изписва "OFF".

- * Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.
- * Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 8А.
- * Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.
- * Да се пази от намокряне!!!

Примерна схема:

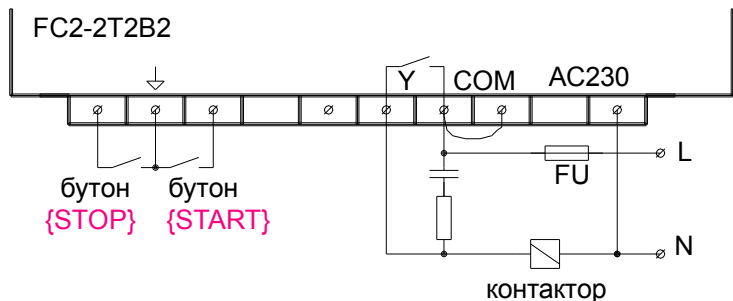

RC групи:

за 230V 100om 100nF

за 24V 15om 100nF

ВНИМАНИЕ!

Да не се разглобява под напрежение!

Таймерите работят с напрежение, опасно за живота!