

# ТАЙМЕР С ЕДИН ИЗХОД С ВХОД ЗА СТАРТИРАНЕ 0,01" - 9,99"

## FC2-2/T1/9,99sec заварка точкова



- \* Дискретност 0,01"
- \* Релеен изход - превключващ контакт NO 8A AC 250V
- \* Габарити 96 x 48 x 63 mm
- \* Отвор за закрепване 87 x 38 (max 92 x 44)
- \* Захранване AC230V  $\pm 10\%$  1,5VA

## ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



- [PGM] - бутон за задаване на времето
- [↑] - бутон за увеличаване на стойностите
- [↓] - бутон за намаляване на стойностите
- ● - лявата точка е индикация на изхода Y1

### Режим **ПРОГРАМИРАНЕ**

С бутон [PGM] (продължително натискане) се програмира времето на РАБОТА, от 0,01 до 9,99 секунди.

В този режим на дисплея мига стойността на параметъра.

С бутони [↑] и [↓] се задава нужната стойност, с бутон [PGM] тя се потвърждава и се минава към следващ параметър. Ако в продължвние на 20 сек не бъде натиснат бутон, таймерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ.

Диапазон за секундите: 0,01 - 9,99

## Режим РАБОТА


При всяко натискане на бутона {START}, Y1 ще се включва за зададеното време.

### **ВНИМАНИЕ!**

Да не се разглобява под напрежение!  
Таймерите работят с напрежение, опасно за живота!

- \* Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно схемите.
- \* Паралелно на изпълнителните механизми да се монтират подходящи RC - групи. При голям пусков ток и индуктивни товари да се ползват междинни релета. Максимален ток при активен товар - 5А.
- \* Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов пистолет или с подходящ крепеж.
- \* Да се пази от намокряне!!!

Примерна схема:

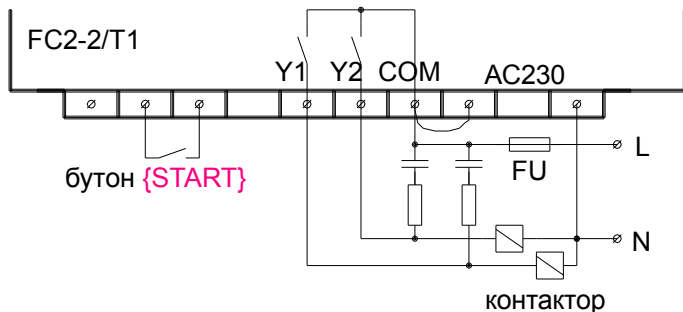

RC групи:

за 230V 100om 100nF

за 24V 15om 100nF

Забележка:

Ако вход бутон {START} се даде накъсо, при подаване на 230V таймерът ще включва Y1 за зададеното време.